STAGE EXPERT

Platou productie video

Caracteristici:

- Compus din doua “sectiuni” una în suprafata de 290 mp complet liber si o a doua delimitata de doua platforme locale la nivelul +2.80 m în suprafata de 140 mp expandabili la 220 mp în functie de necesitatile dimensionale ale conceptului.

- Suprafata totala disponibila este de 430 pâna la 510 mp (conform planurilor 1 si 2).

- Finisaj pardoseala – beton-cuart rosu slefuit

- Grila de lumini existenta – sectiunea în suprafata de 290 mp la cota +5.00 m

- Grila de lumini posibila – sectiunea în suprafata de 140-220 mp la cota +5.00 m

- Ciclorama pe contur - cota +3,50 m

- Accese aprovizionare – 2 usi rabatabile 3 respectiv 4 m latime, 3 m înaltime.

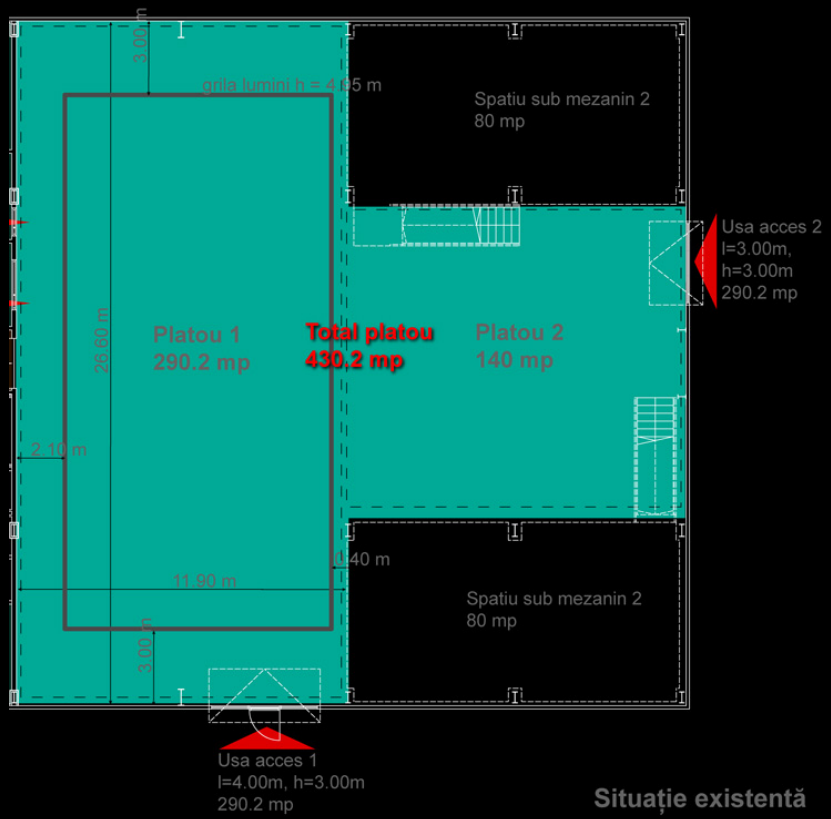

Situație existentă

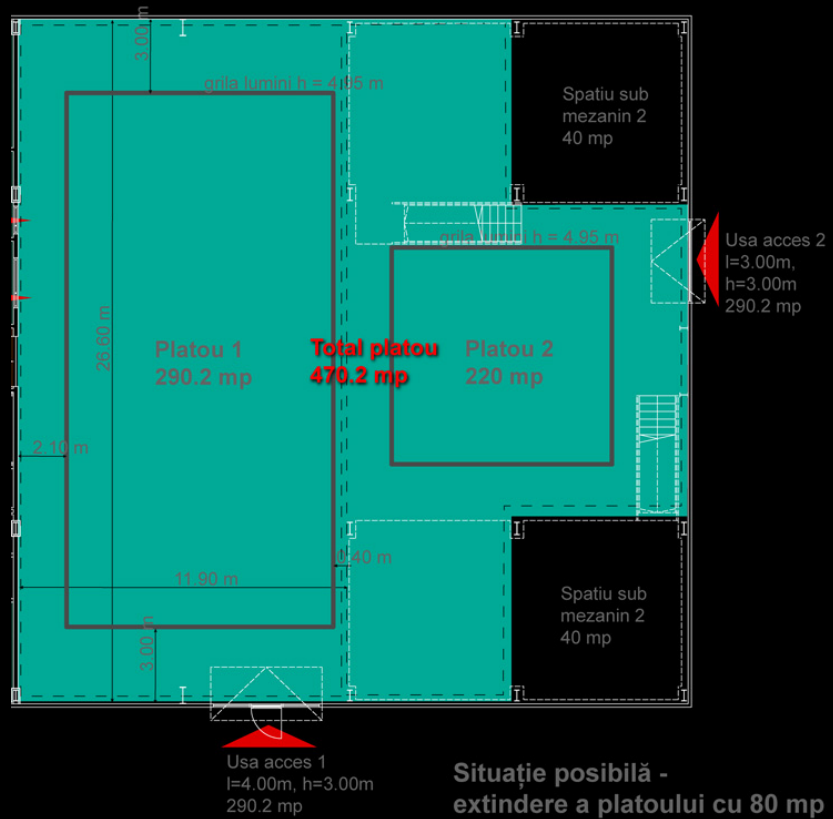

Situație posibilă -
extindere a platoului cu 80 mp

Spatii conexe platoului:

1. **Birou productie – 28 mp**
2. **Oficiu – 15.3 mp**
3. **Make-up – 21.3 mp**
4. **Regie video - 13.6 mp**
5. **Studio audio – 14 mp**
6. **Cabina audio fonoizolat a – 26.7 mp**
7. **Vestiar cu dusuri, grupuri sanita**

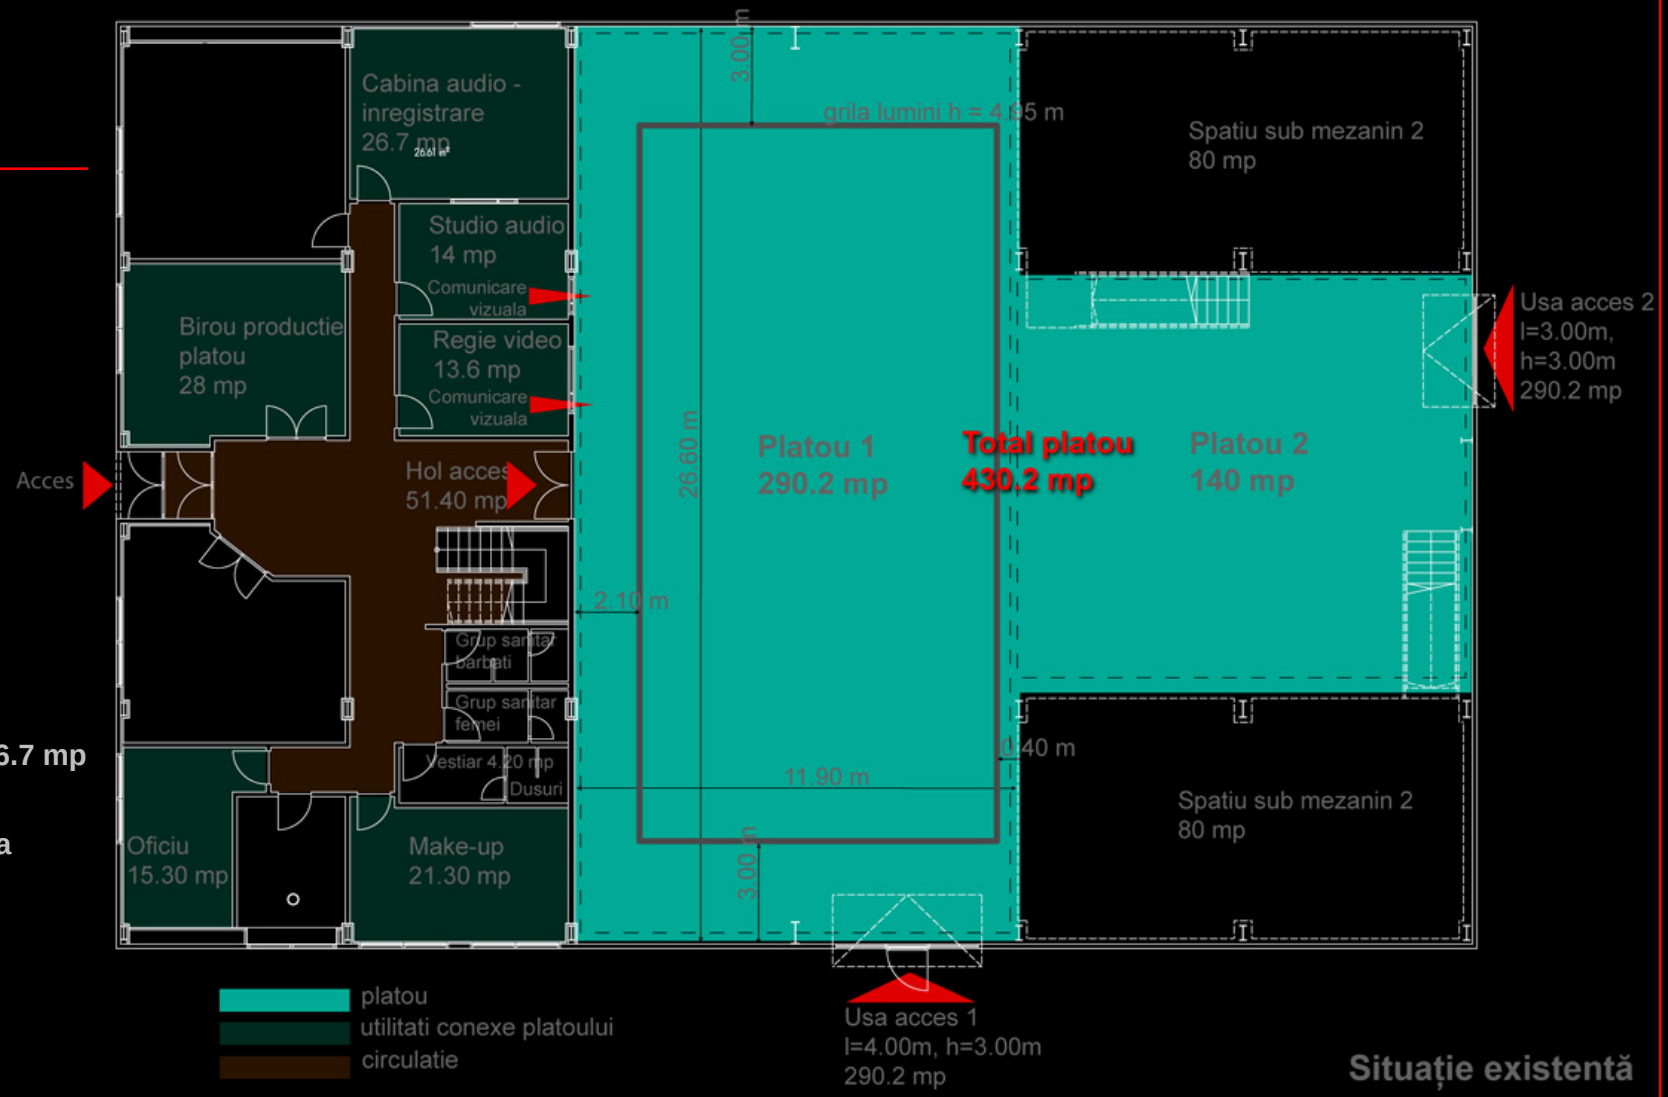

Situație existentă

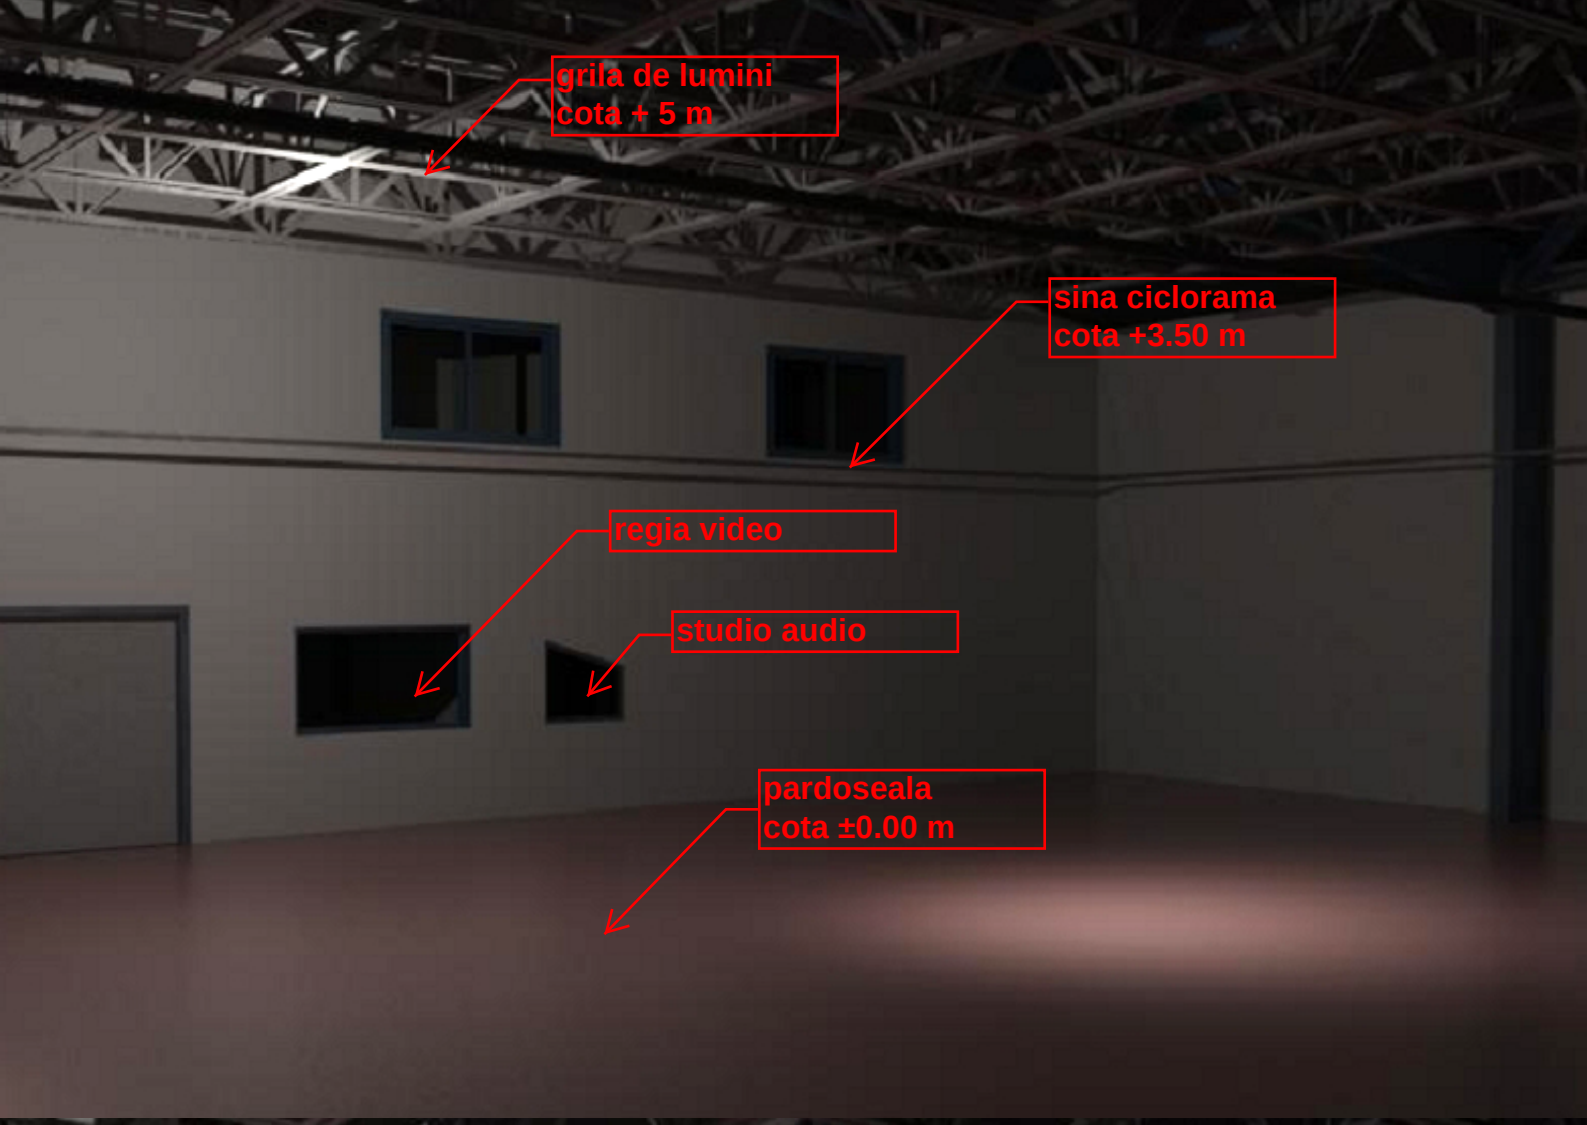
grilă de lumini
cota + 5 m
sina ciclorama
cota +3.50 m
regia video
studio audio
pardoseala
cota ±0.00 m

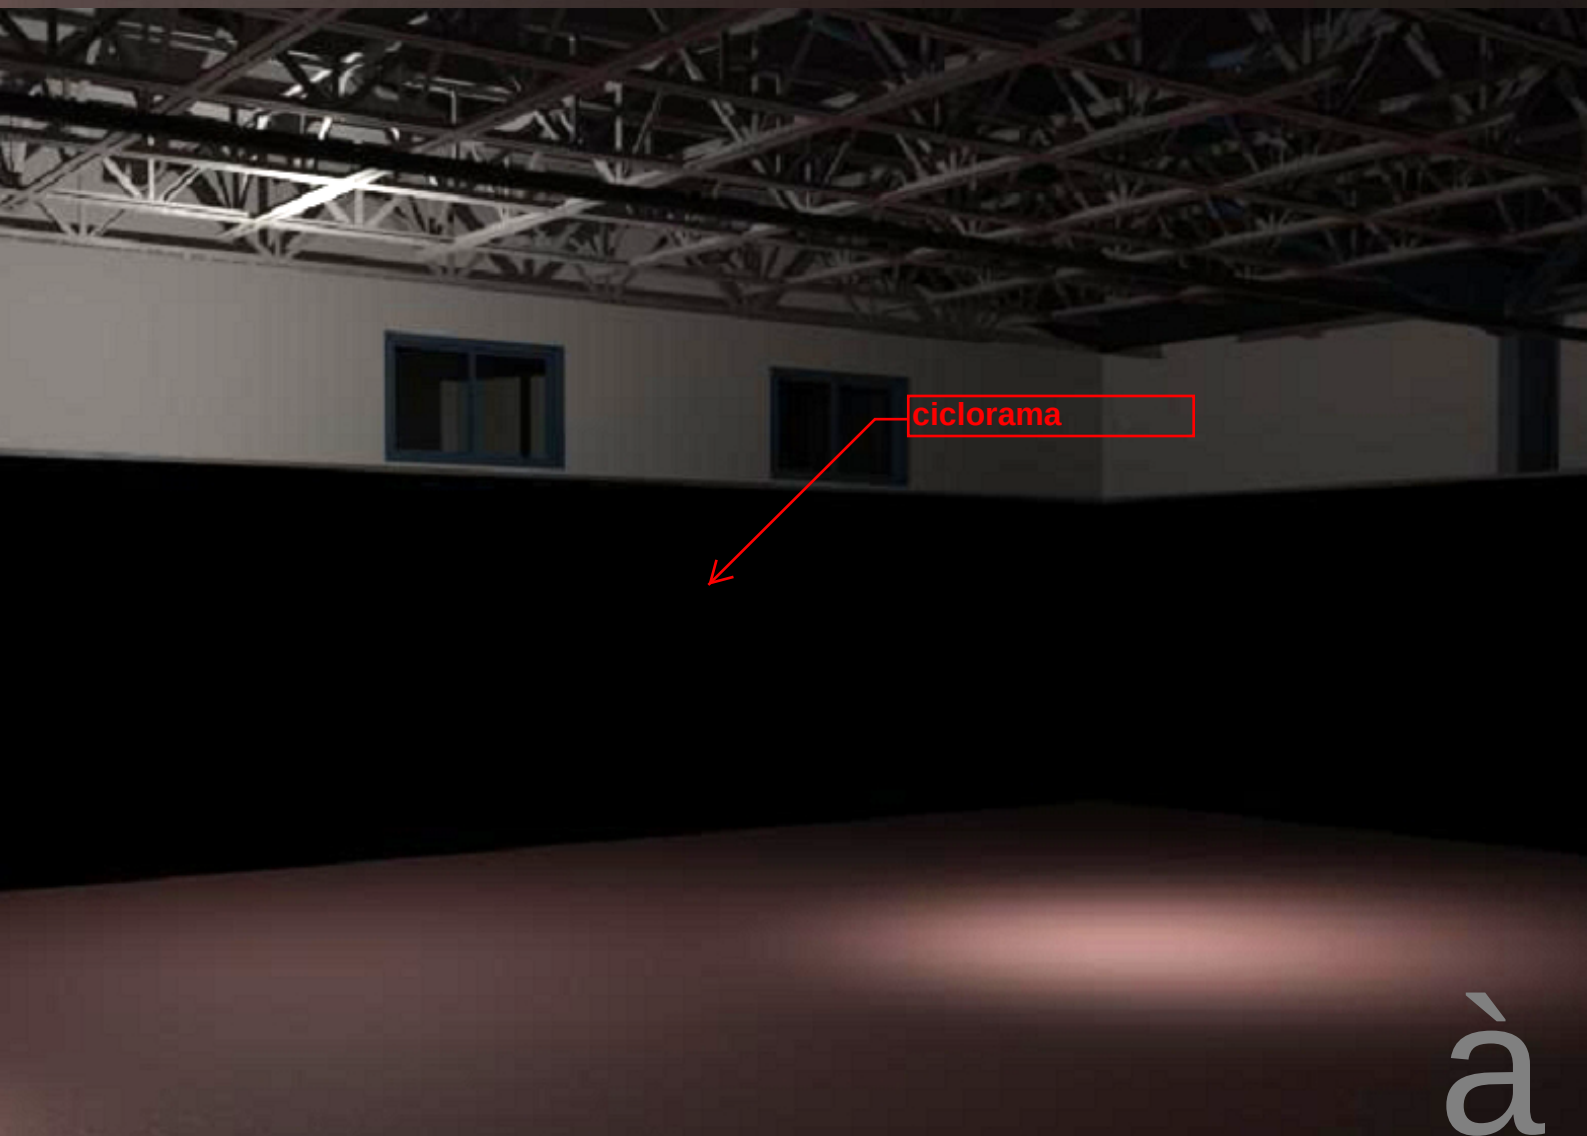
ciclorama

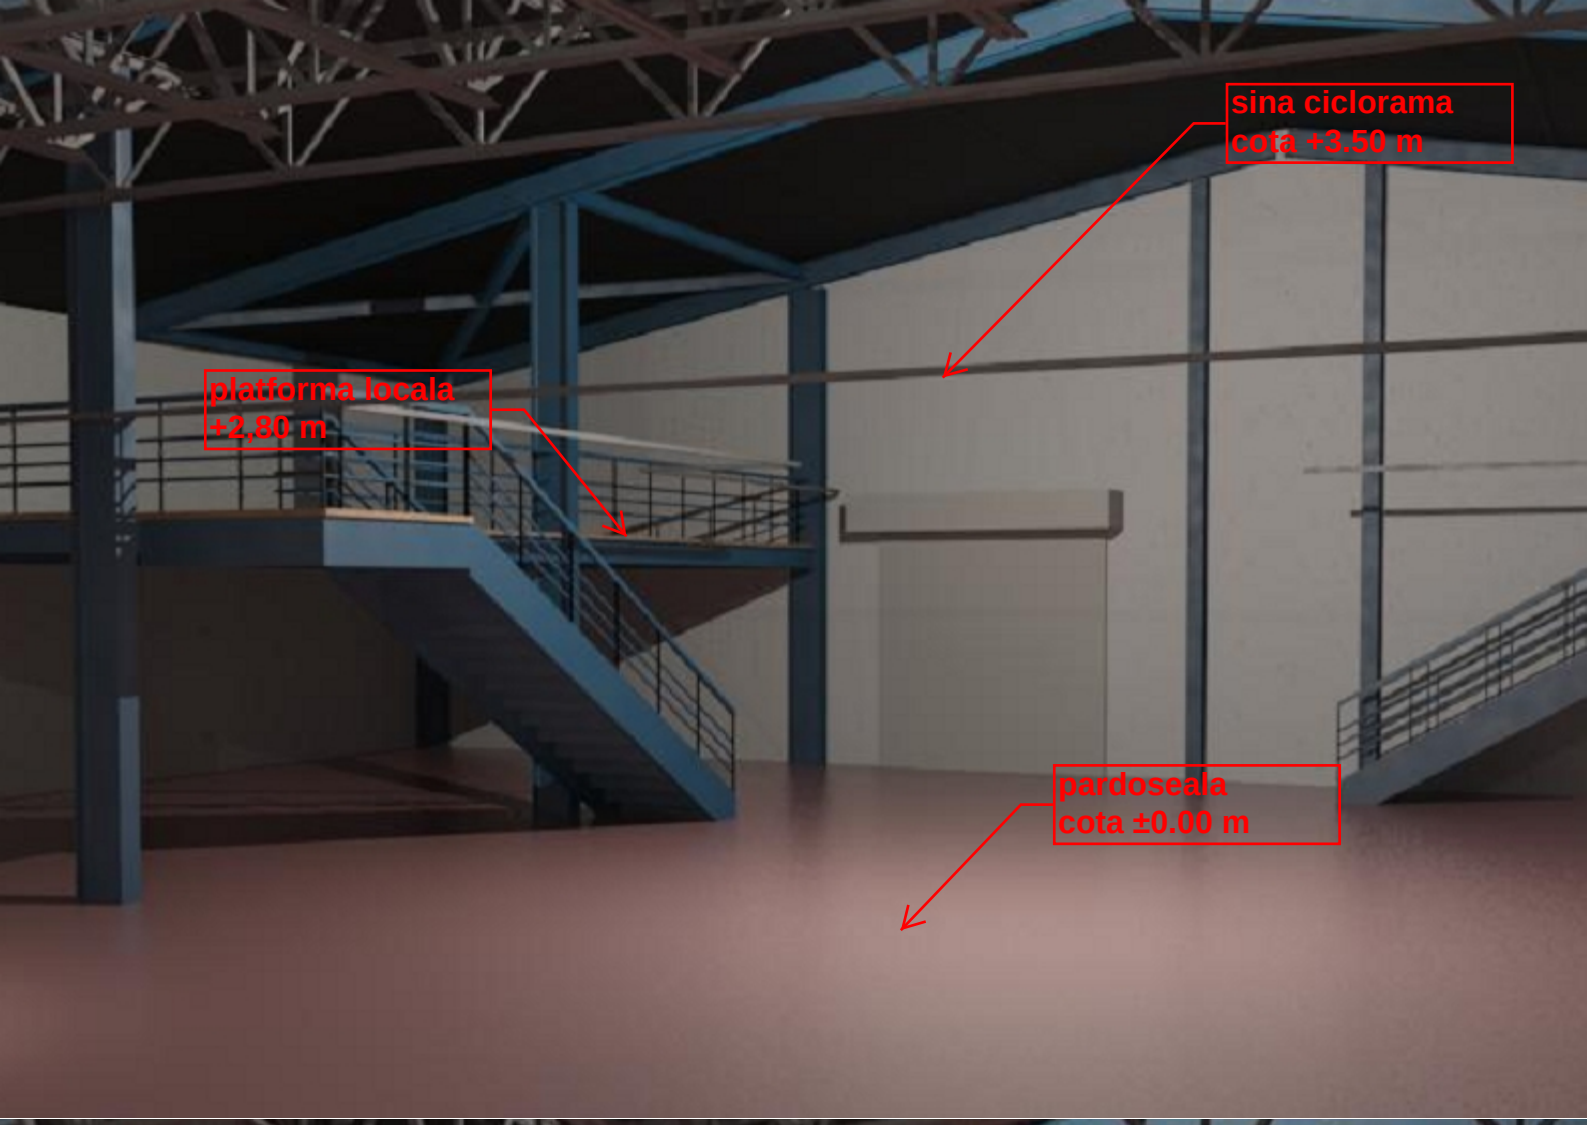
sina ciclorama
cota +3.50 m
platforma locala
+2,80 m
pardoseala
cota ±0.00 m

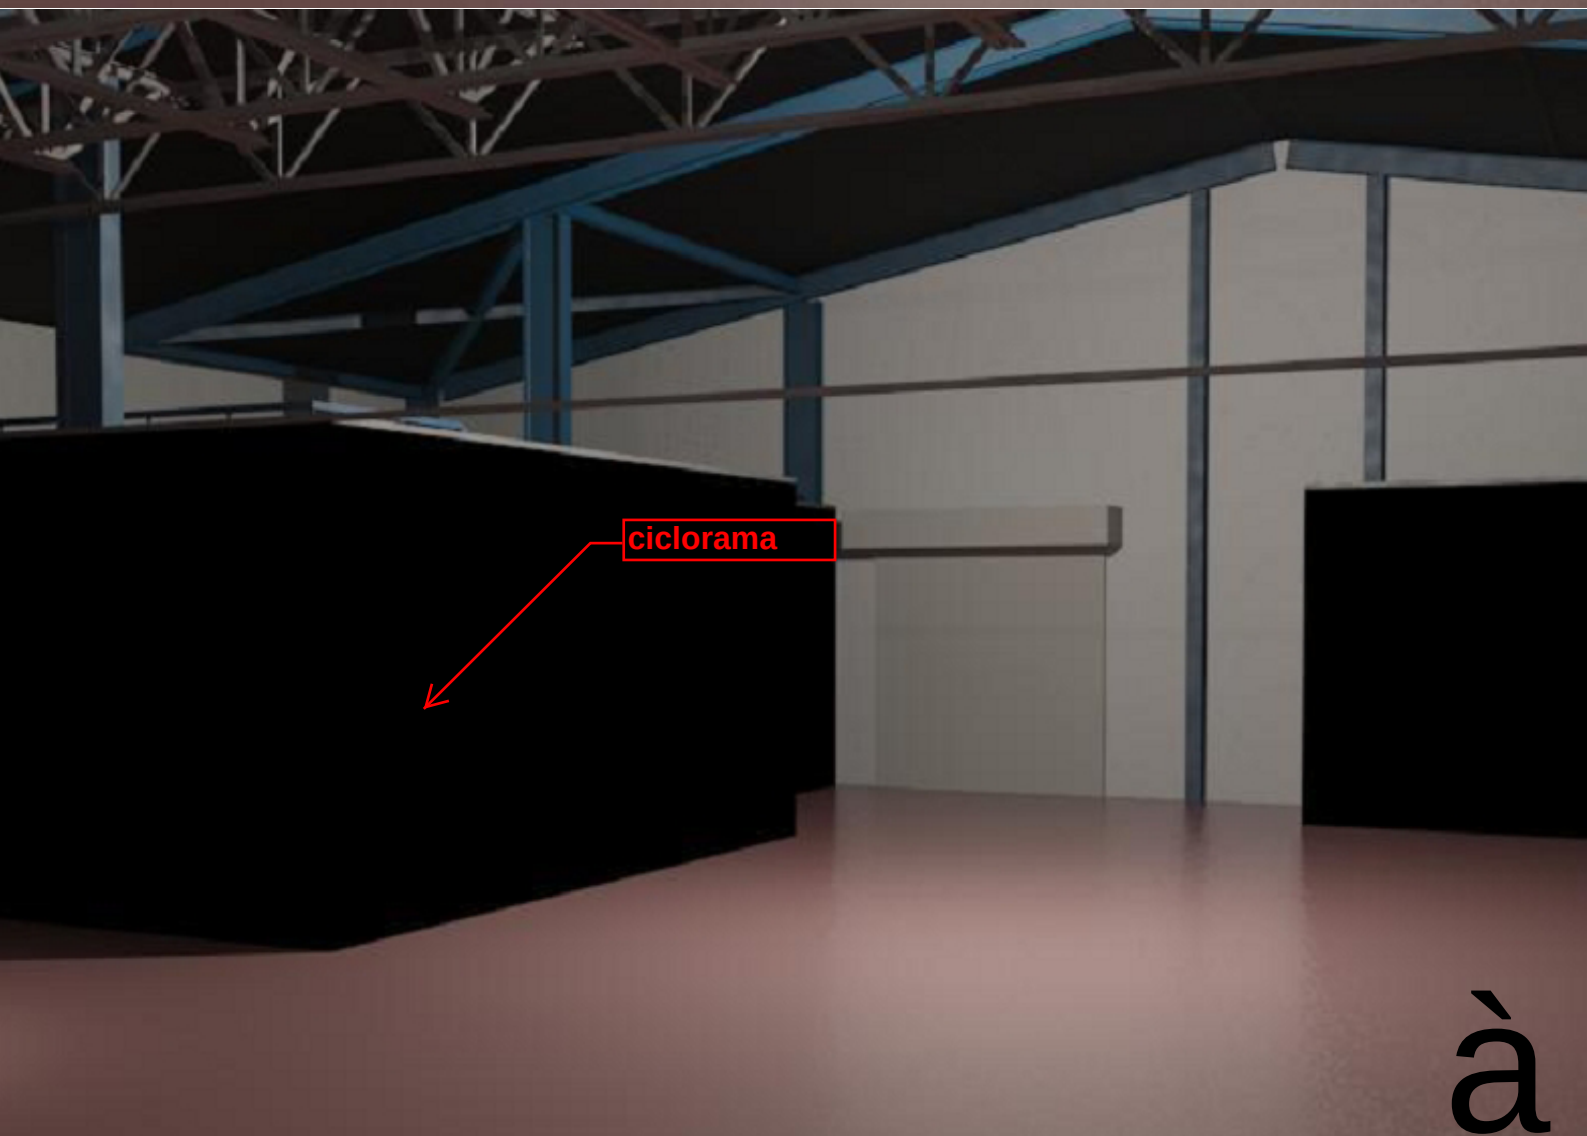
ciclorama

à

Studiu de caz

Sunt simulate 2 situatii de emisiuni diferite:

1. Concert:

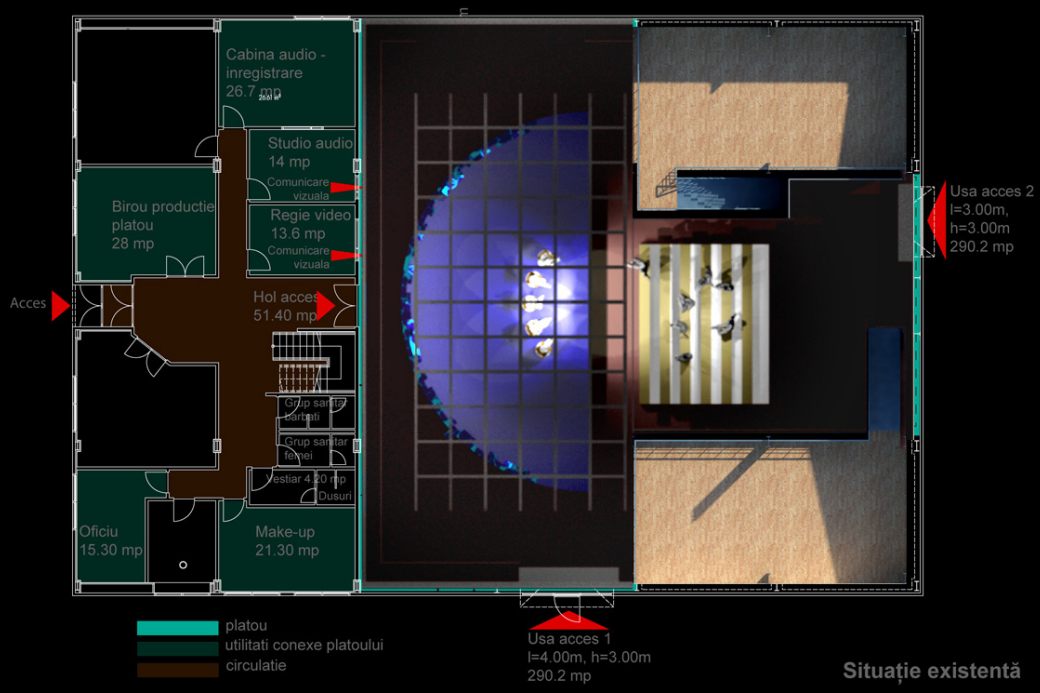

Situație existentă

2.Talk-show de dimensiune medie:

Situație existentă

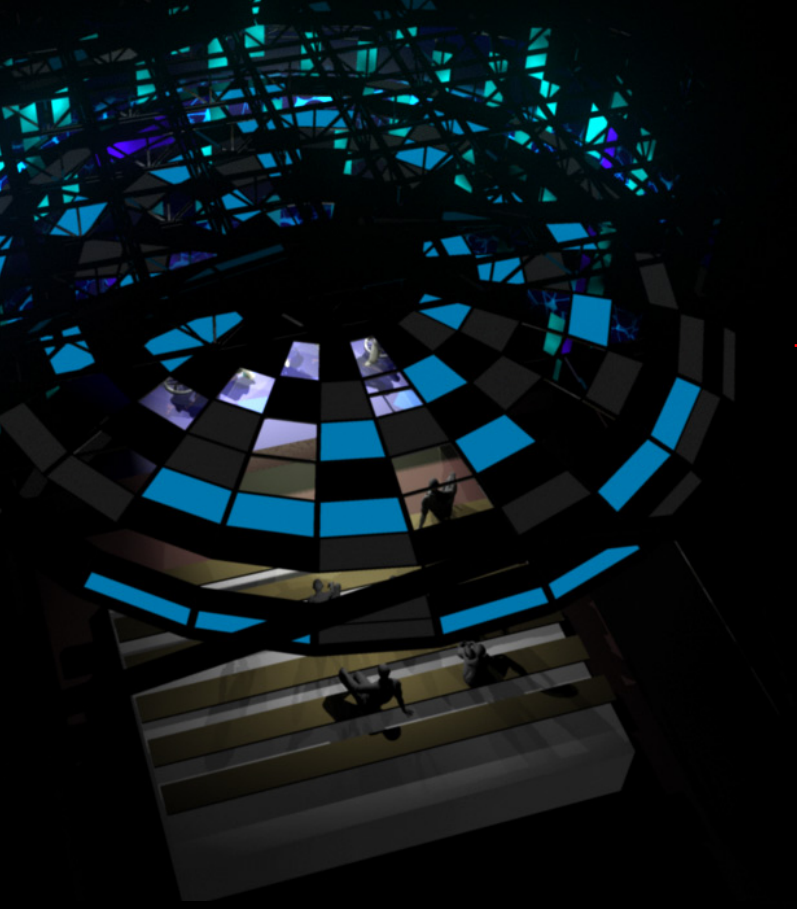

1. Concert:
Concept scenografic semicircular, cu public. Eventualele unghiuri de filmare ascendente sunt acoperite de o cupola perforata - calota sferica.

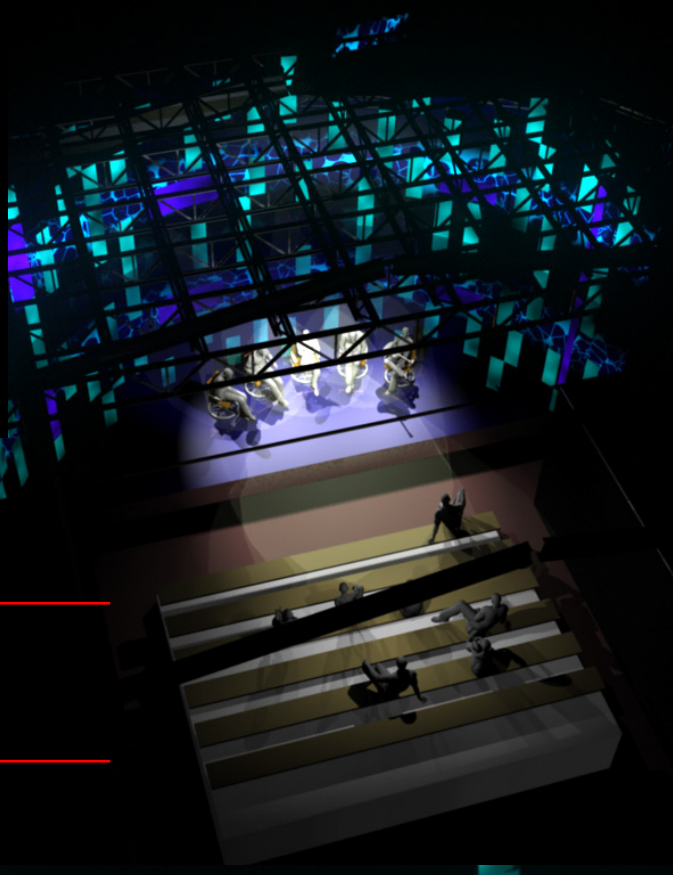

Conceptul utilizeaza întreaga suprafata disponibila de 430 mp.

Sectiunea de 140 mp este destinata gradenelor pentru public – estimat la aprox. 50 de persoane. In cazul in care este necesar un public mai numeros, se poate utiliza cea de a doua varianta de suprafata a sectiunii de 140 mp – cea de 220 mp, numarul de locuri disponibil pentru public putând fi triplat. Numarul posibil de camere – 4 pâna 7 inclusiv o camera în racourci descendent amplasata pe grila de lumini.

Sunet:
- sistem complet back-line, set tobe Premier, amplif. chitara VOX, Marshall, Crate, amplificator bass Ampec, Peavy, set complet microfoane, keyboard digital piano GEM
- sistem complet microfoane studio si spectacol live, stative si accesorii.
- sistem monitorizare 4/8 sume, mixer digital monitorizare
- sistem amplificare platou, sistem distributie activa pentru inregistrare 48 canale studio.

Video:
- sistem profesional 4 camere + 2 camcorders broadcast HD - HDCAM
    * 2xHDC-X310K - viewfinder LCD 7" analog HD
    * 2xHDC-X300K - viewfinder LCD 7" analog HD
    * 1-2 camcorders HDW-750 - - viewfinder LCD 7" analog HD
    * Monitoare control camera - Marshall - 6xLCD 7" HD
    * Monitoare - Sony - 3xLCD 17" LMD - 171W+MEU+WY (Pgm, Prw, VTR)
    * Switcher multiformat - Sony MFS 2000
    * Videorecorder Sony HDW 2000 1080/50i, 25p (posibil 24p playback)

- sistem profesional 8 camere broadcast SD - DVCAM
    * 6xDSR-570WSP
    * 2xCamere robotice BRC-300P
    * Monitoare sistem - 3xPVM-9042 (Pgm, Pvw, Control matrix)
    * Monitoare sistem - 2xPVM-9042-quad YS-D504 (control 8 camere)
    * Switcher/generator de efecte - Sony-DFS-700AP->2 DME
    * Routing system - Kramer Matrix 6x4 (RGBHD), Kramer Frame sync. (I/O SDI, YUV, Cv)
    * Videorecorder Sony DSR-80 (SDI), DSR-70 (SDI)

Video display:
- LED screen de inalta rezolutie 7.62mmpp / cortina LED grafica / video-wall plasma low-frame

- travelling - panther 3 cu jib 3, sina semicirculara si dreapta
- macara specializata remote head – ajustabila platou.

Lumini:
- 24 moving head Martin Mac 700
- 4 strobo Martin Atomic 3000
- 6 profil spot ETC/Selecon
- 12 stagebar Martin LED projector
- 6 x lumina de rampa
- 12 proiectoare Fresnel Magis 650/1000 MO
- 4 proiectoare Fresnel 2000
- comanda si control digitale Martin

Electrica:
- 100 kW trifazic – in locatie
- back-up – grup electrogen 120 kW.

2. Talk-show mediu:

Concept scenografic rectangular.

Fundalul de scena este asigurat

de suprafata de tip back-lit fixat

pe light-box-uri.

Imaginea - de tip peisaj urban.

à

Ca si în cazul concertului sectiunea de 290 mp este destinata scenografiei propriu-zise iar cea de 140-220 mp gradenelor pentru public.
Numarul posibil de camere – 4-6.

Sunet:
- sistem complet back-line, set tobe Premier, amplif. chitara VOX, Marshall, Crate, amplificator bass Ampec, Peavy, set complet microfoane, keyboard digital piano GEM
- sistem complet microfoane studio si spectacol live, stative si accesorii.
- sistem monitorizare 4/8 sume, mixer digital monitorizare
- sistem amplificare platou, sistem distributie activa pentru inregistrare 48 canale studio.

Video:
- sistem profesional 4 camere + 2 camcorders broadcast HD - HDCAM
    * 2xHDC-X310K - viewfinder LCD 7" analog HD
    * 2xHDC-X300K - viewfinder LCD 7" analog HD
    * 1-2 camcorders HDW-750 - - viewfinder LCD 7" analog HD
    * Monitoare control camera - Marshall - 6xLCD 7" HD
    * Monitoare - Sony - 3xLCD 17" LMD - 171W+MEU+WY (Pgm, Prw, VTR)
    * Switcher multiformat - Sony MFS 2000
    * Videorecorder Sony HDW 2000 1080/50i, 25p (posibil 24p playback)

- sistem profesional 8 camere broadcast SD - DVCAM
    * 6xDSR-570WSP
    * 2xCamere robotice BRC-300P
    * Monitoare sistem - 3xPVM-9042 (Pgm, Pvw, Control matrix)
    * Monitoare sistem - 2xPVM-9042-quad YS-D504 (control 8 camere)
    * Switcher/generator de efecte - Sony-DFS-700AP->2 DME
    * Routing system - Kramer Matrix 6x4 (RGBHD), Kramer Frame sync. (I/O SDI, YUV, Cv)
    * Videorecorder Sony DSR-80 (SDI), DSR-70 (SDI)

Video display:
- LED screen de inalta rezolutie 7.62mmpp / cortina LED grafica / video-wall plasma low-frame

- travelling - panther 3 cu jib 3, sina semicirculara si dreapta
- macara specializata remote head – ajustabila platou.

Lumini:
- 12 moving head Martin Mac 700
- 2 strobo Martin Atomic 3000
- 12 profil spot ETC/Selecon
- 16 stagebar Martin LED projector
- 8 x lumina de rampa
- 24 proiectoare Fresnel Magis 650/1000 MO
- 4 proiectoare Fresnel 2000
- comanda si control digitale Martin

Electrica:
- 100 kW trifazic – in locatie
- back-up – grup electrogen 120 kW.